СОНО ЕООД **Пик предпазител WPM-CCTV**
www.sono.bg

Внимание! **Прочети задължително преди употреба! Инструкция за експлоатация.**

Модулите от серия WP са предназначени за защита при **кратковременни отскоци на напрежението** причинени от мълнии, токови удари, комутация на индуктивни товари, електростатични разряди, промишлени смущения и др.. Те предпазват от повреди битови и професионални електронни устройства като компютри, принтери, телевизори, DVD, аудио видео техника, телефони, факсове и др.

Модулът WPM-CCTV е част от серията WP и е предназначен за защита на охранителни камери и записващи устройства. Предпазителят може да работи самостоятелно или в комплект с други предпазители от серията WP. Много важно за добрата работа на предпазителя е да се осигури надеждно заземяване! Ако модулът е част от комплект за защита, включващ и предпазител за захранващата мрежа тип WP230BF, заземяването му е осигурено през захранващата мрежа, чрез специалната сглобка между двата модула. Механичното закрепване се осъществява лесно чрез профилни канали (жлебове) в единия модул и съответните им щифтове в другия. Фиксирането и електрическата връзка между заземителите се прави чрез специален винт. Ако WPM-CCTV се използва самостоятелно или в комплект от няколко еднакви модула е наложително да се използва допълнителния заземител, който е част от комплекта. Заземителят трябва да се свърже към защитния (PE) проводник при новите трипроводни инсталации, или към нулевия (N) при по-старите двупроводни ел. инсталации. За Вашата безопасност тази операция трябва да се извърши от специалист! По лесен начин за осигуряване на заземяване е да свържете заземителя към металния корпус на компютъра, който би трябвало да бъде свързан към „земя" чрез захранващия го кабел и ел. инсталацията. ***Внимание!*** Ако по някаква причина в точката на свързване на заземителя има паразитно напрежение, (например по корпуса на незаземен компютър), това може да доведе до забавяне и прекъсване на комуникацията през модула!

Допълнителна информация може да намерите на : www.sono.bg , като се свържете с производителя на телефон 0889 434900 или чрез e-mail: sono@sono.bg

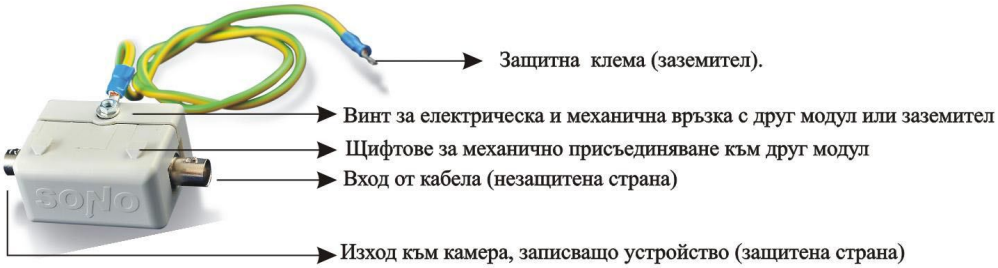

фиг.1

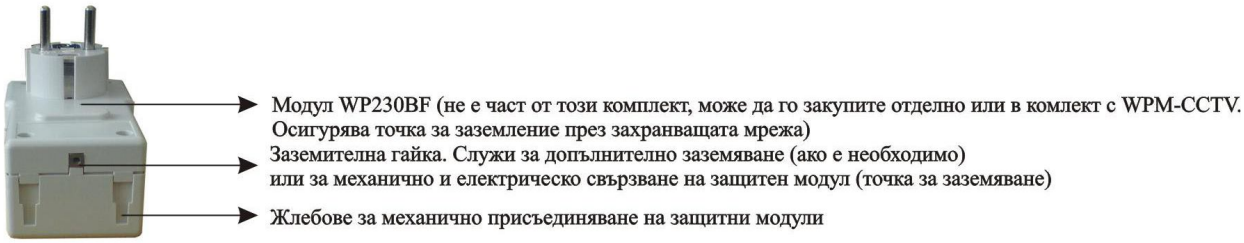

фиг.2

фиг.3

Свързване на модули в група. Специалният винт се избутва временно към страната на жлебовете. Щифтовете на модула се поставят в широката част от жлебовете на другия модул и се приплъзват към тясната част така, че двата модула да са успоредни. Винтът се затяга плътно към винта на другия модул. Заземителят се свързва към винта на последния модул.